
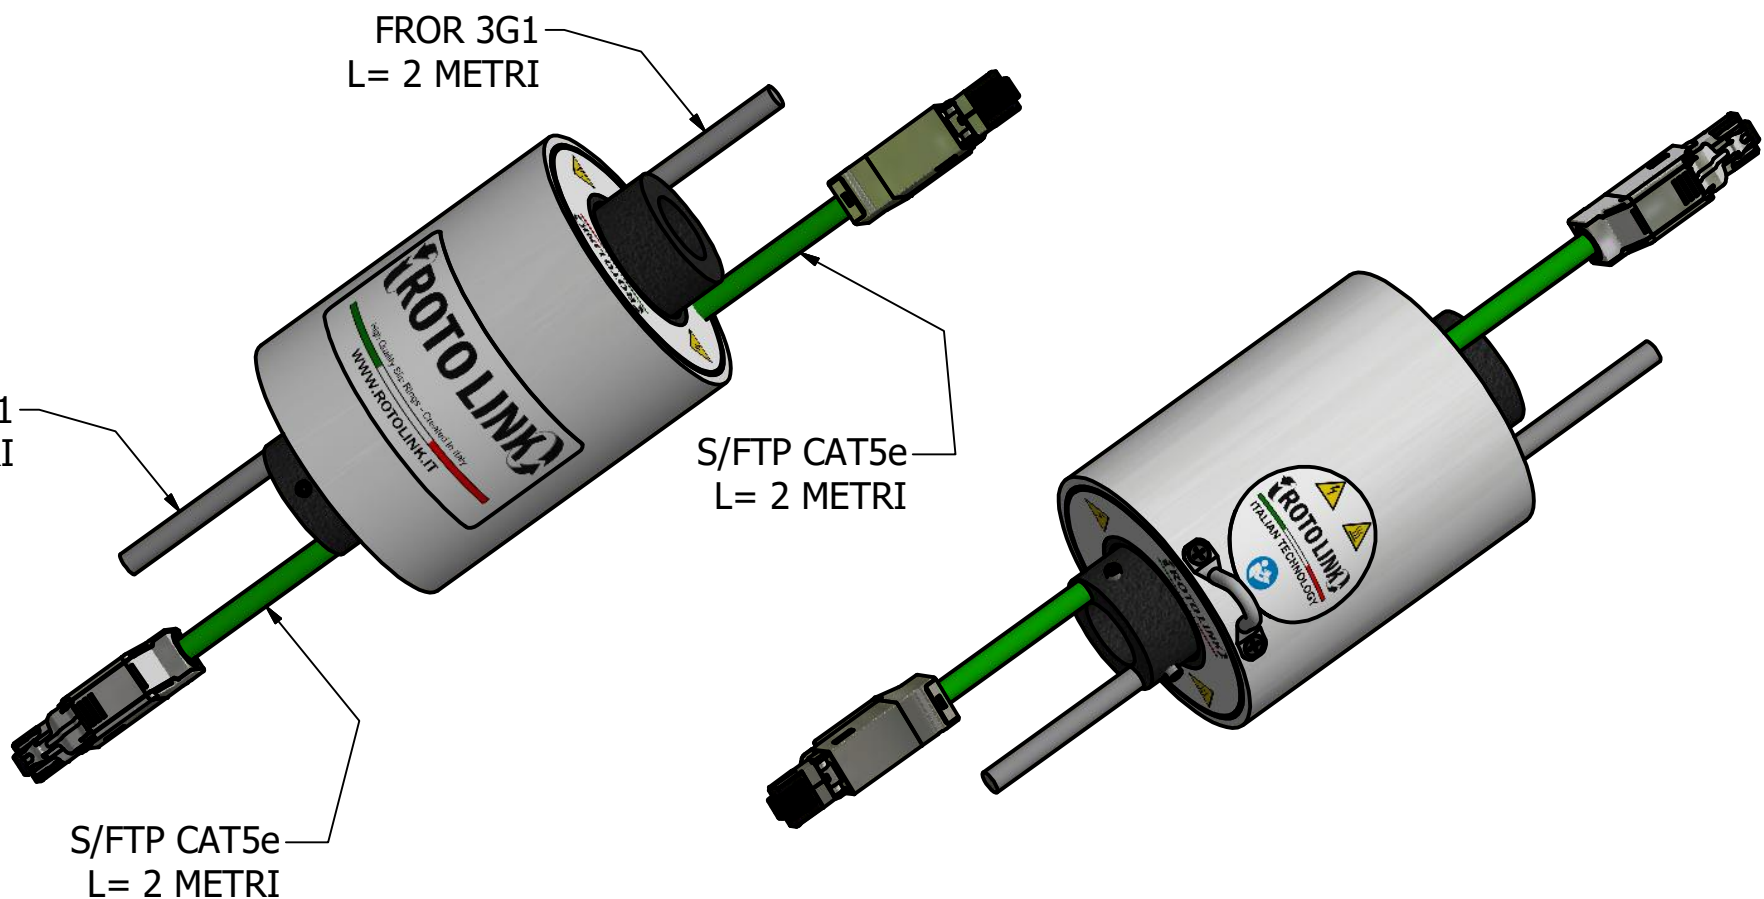
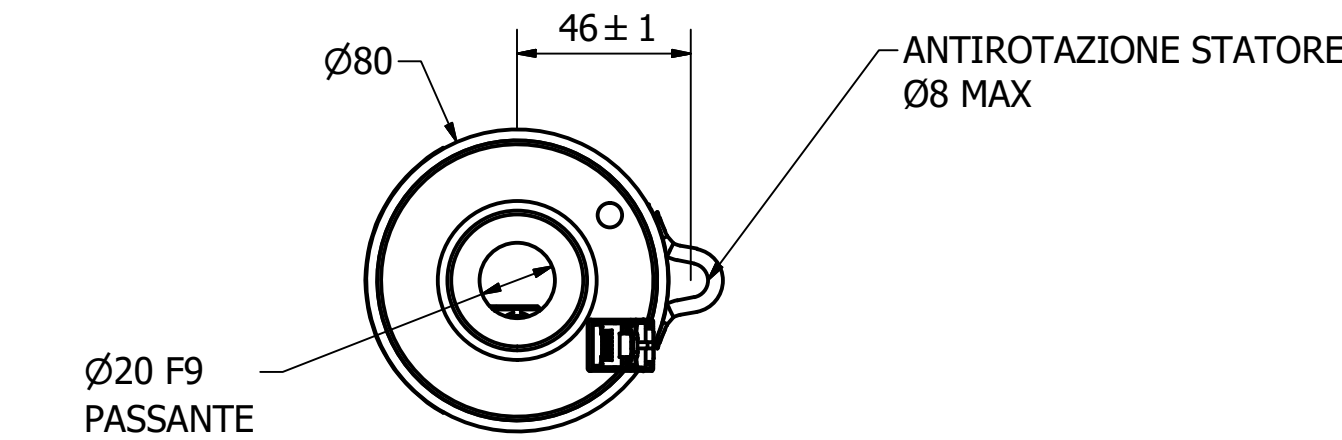


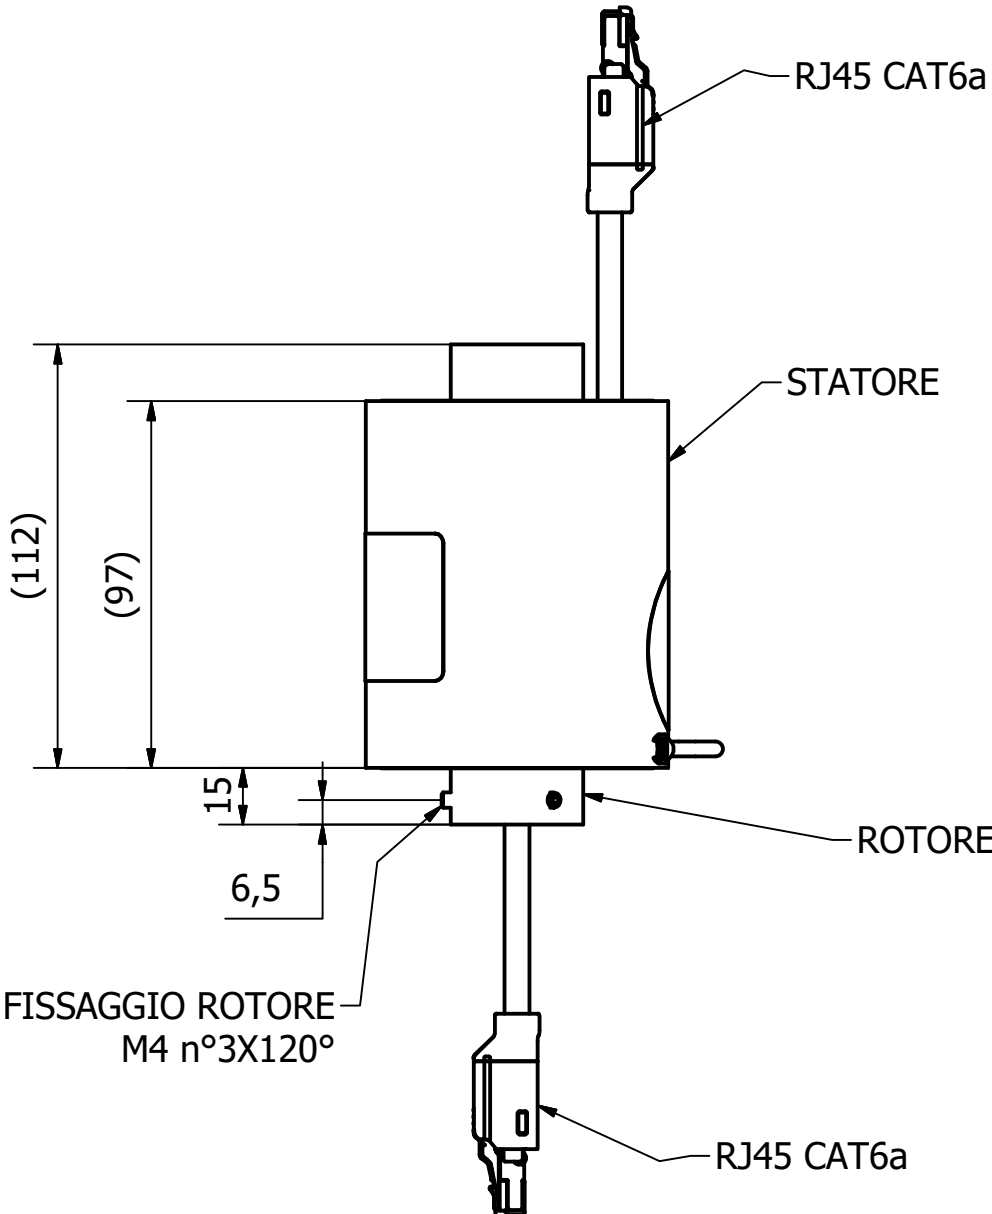

CARATTERISTICHE TECNICHE		
DESCRIZIONE	UNITà DI MISURA	VALORE
CANALI POTENZA	N°	3
TENSIONE POTENZA	Volt	24VDC ÷ 230VAC
PORTATA POTENZA	Ampere	10 (20@D50%)
CANALI BUS	N°	4+1
TENSIONE BUS	Volt	24VDC
VELOCITA' BUS	M/Bsec	100
RESISTENZA CONTATTO	Ohm	≤ 0.05
RESISSTENZA ISOLAMENTO	MOhm@1000V/60"	999.999
RIGIDITÀ ELETTRICA	V eff./60 sec	1000
TEMPERATURA OPERATIVA	°C	-10 ÷ +60
UMIDITA'	UR/RH	5-95% (senza condensa)
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP	54
STRUTTURA	Materiale	PA6.6 +30%GF / PMMA
MOMENTO TORCENTE	Nm	< 0.3
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	RPM	1 ÷ 250
VITA ELETTRICA TIPICA	RPM	>100 Mio
CICLI MANUTENZIONE ELETTRICA	RPM	ESENTE (NESSUNA)
101.016		ROTOLINK Campagna Lupia (VE) info@rotolink.it +39 3518007341
MARCO		
14/01/2025		
COLLETTORE ROTANTE ELETTRICO		040.MB.03.05.00