
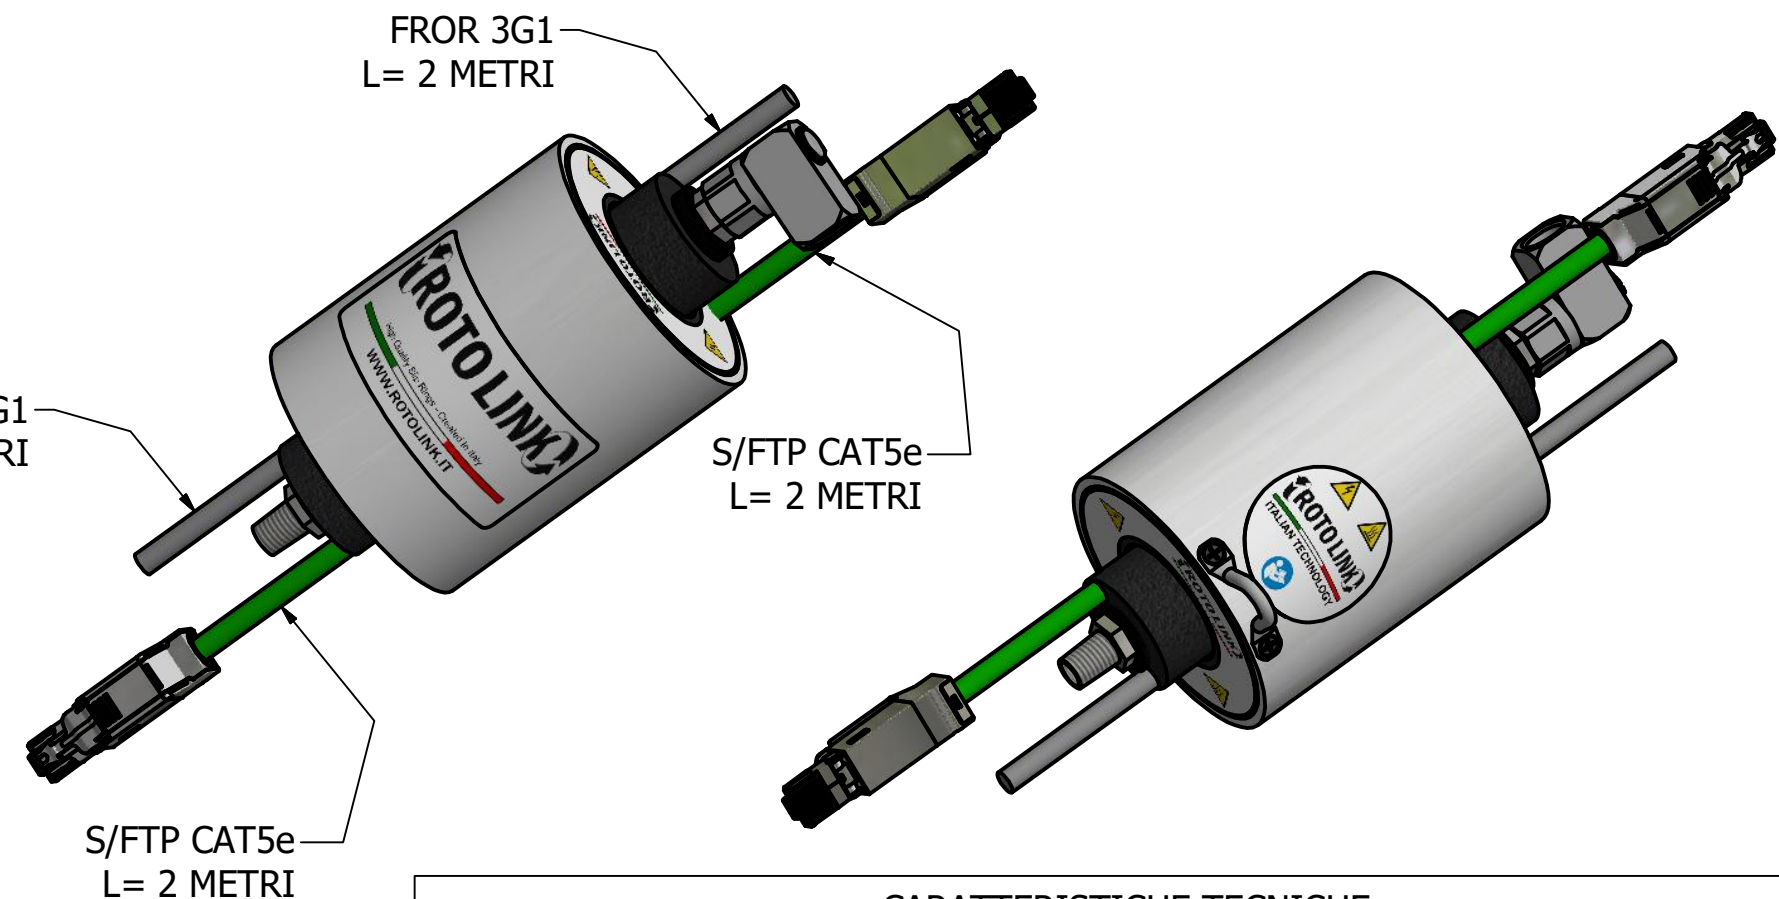


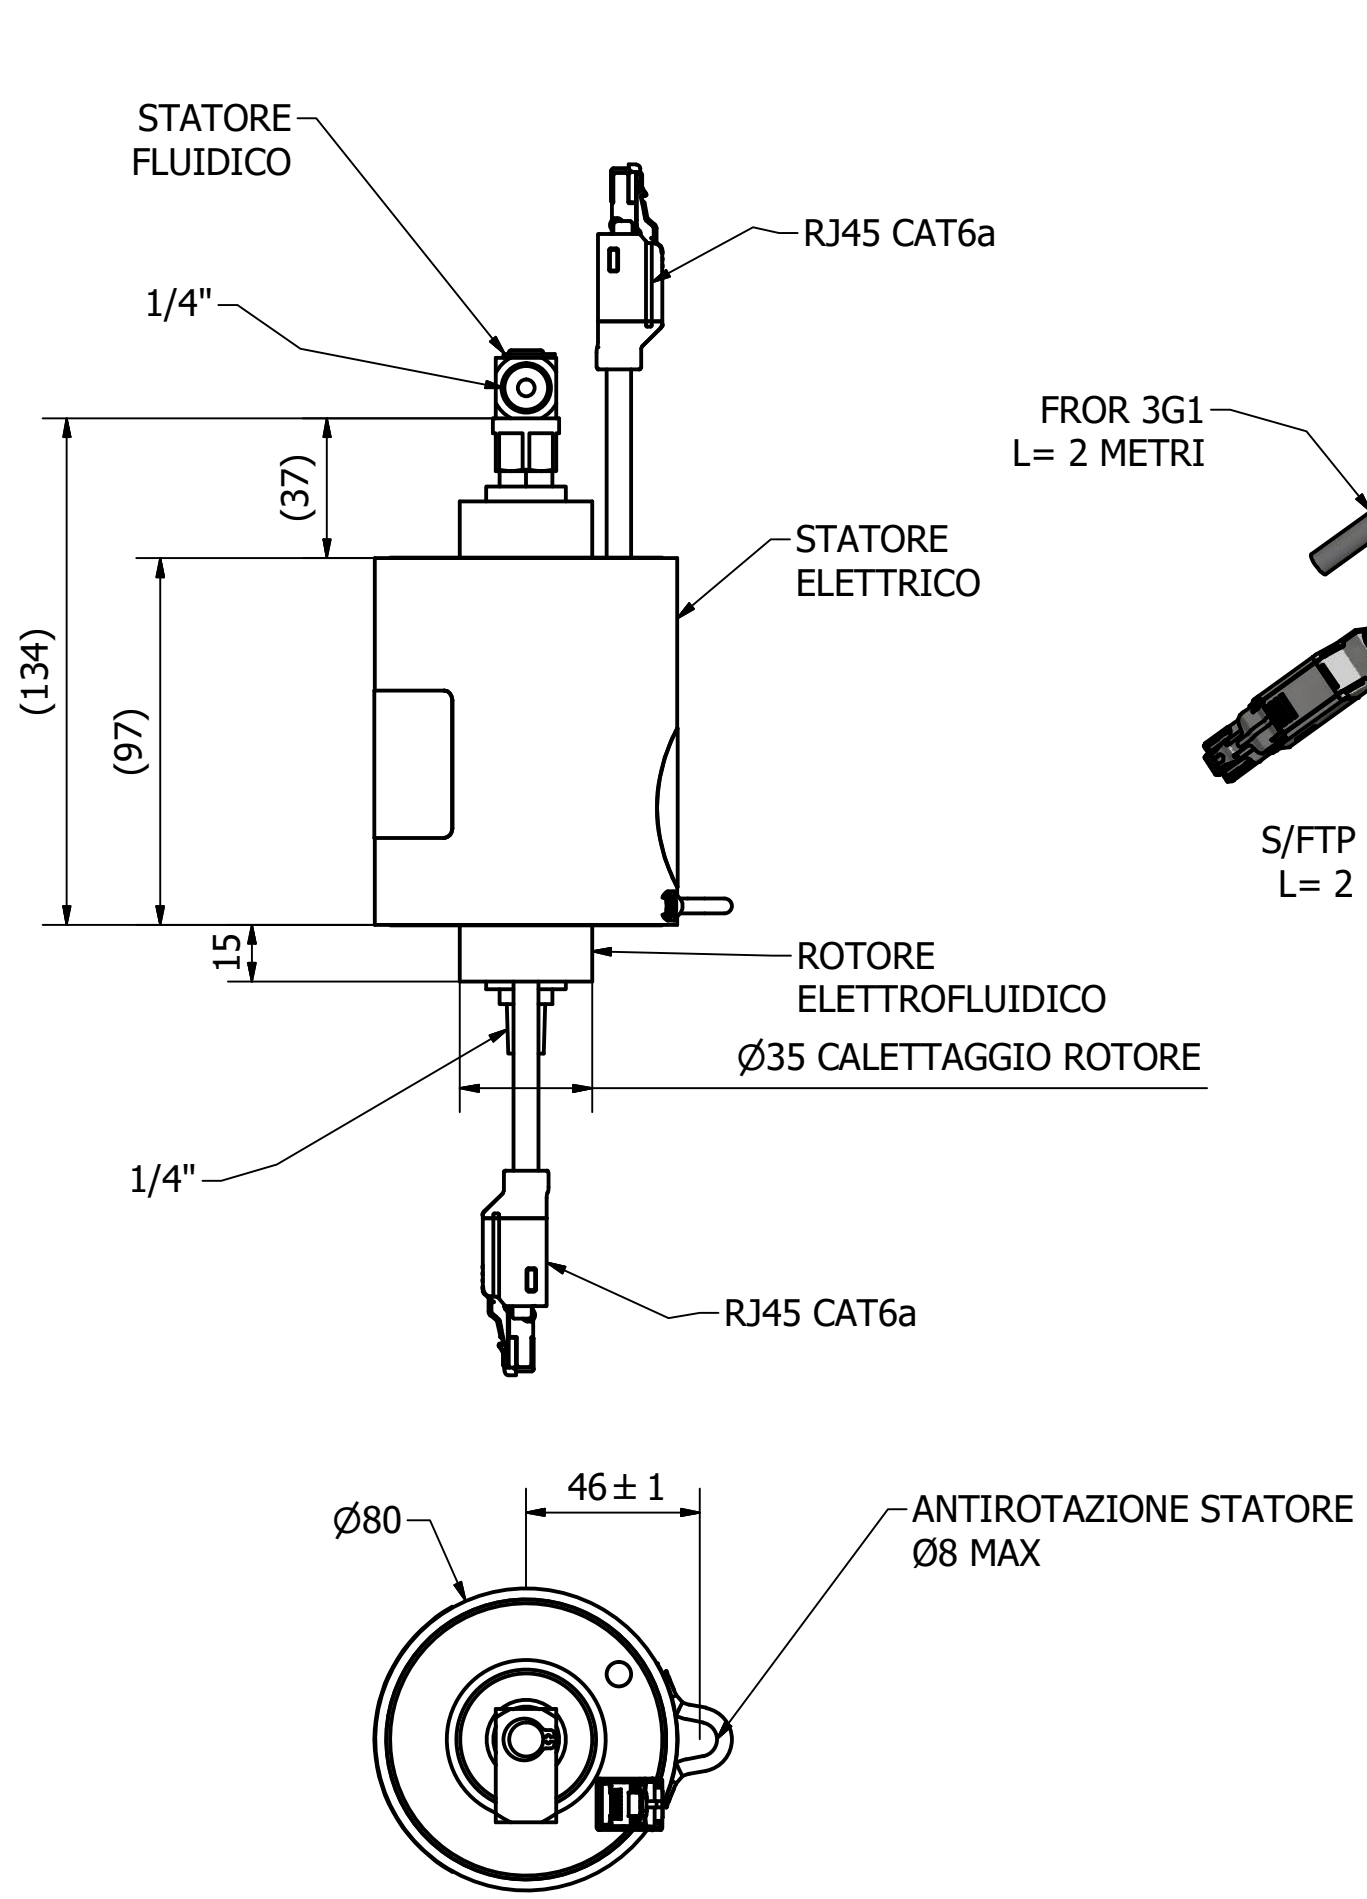

CARATTERISTICHE TECNICHE		
DESCRIZIONE	UNITà DI MISURA	VALORE
CANALI POTENZA	N°	3
TENSIONE POTENZA	Volt	24VDC ÷ 230VAC
PORTATA POTENZA	Ampere	10 (20@D50%)
CANALI BUS	N°	4+1
TENSIONE BUS	Volt	24VDC
VELOCITA' BUS	M/Bsec	100
RESISTENZA CONTATTO	Ohm	≤ 0.05
RESISSTENZA ISOLAMENTO	MOhm@1000V/60"	999.999
RIGIDITà ELETTRICA	V eff./60 sec	1000
TEMPERATURA OPERATIVA	°C	-10 ÷ +60
UMIDITA'	UR/RH	5-95% (senza condensa)
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP	54
STRUTTURA	Materiale	PA6.6 +30%GF / PMMA
MOMENTO TORCENTE	Nm	< 0.3
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	RPM	1 ÷ 250
VITA ELETTRICA TIPICA	RPM	>100 Mio
CICLI MANUTENZIONE ELETTRICA	RPM	ESENTE (NESSUNA)
LINEA PNEUMATICA	N°	1x1/4"
FLUIDO	ARIA	10 BAR MAX
101.016		ROTOLINK Campagna Lupia (VE) info@rotolink.it +39 3518007341
MARCO		
14/01/2025		
COLLETTORE ROTANTE ELETTROFLUIDICO		040.MB.03.05.G2

SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ESSO NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI O COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO.