


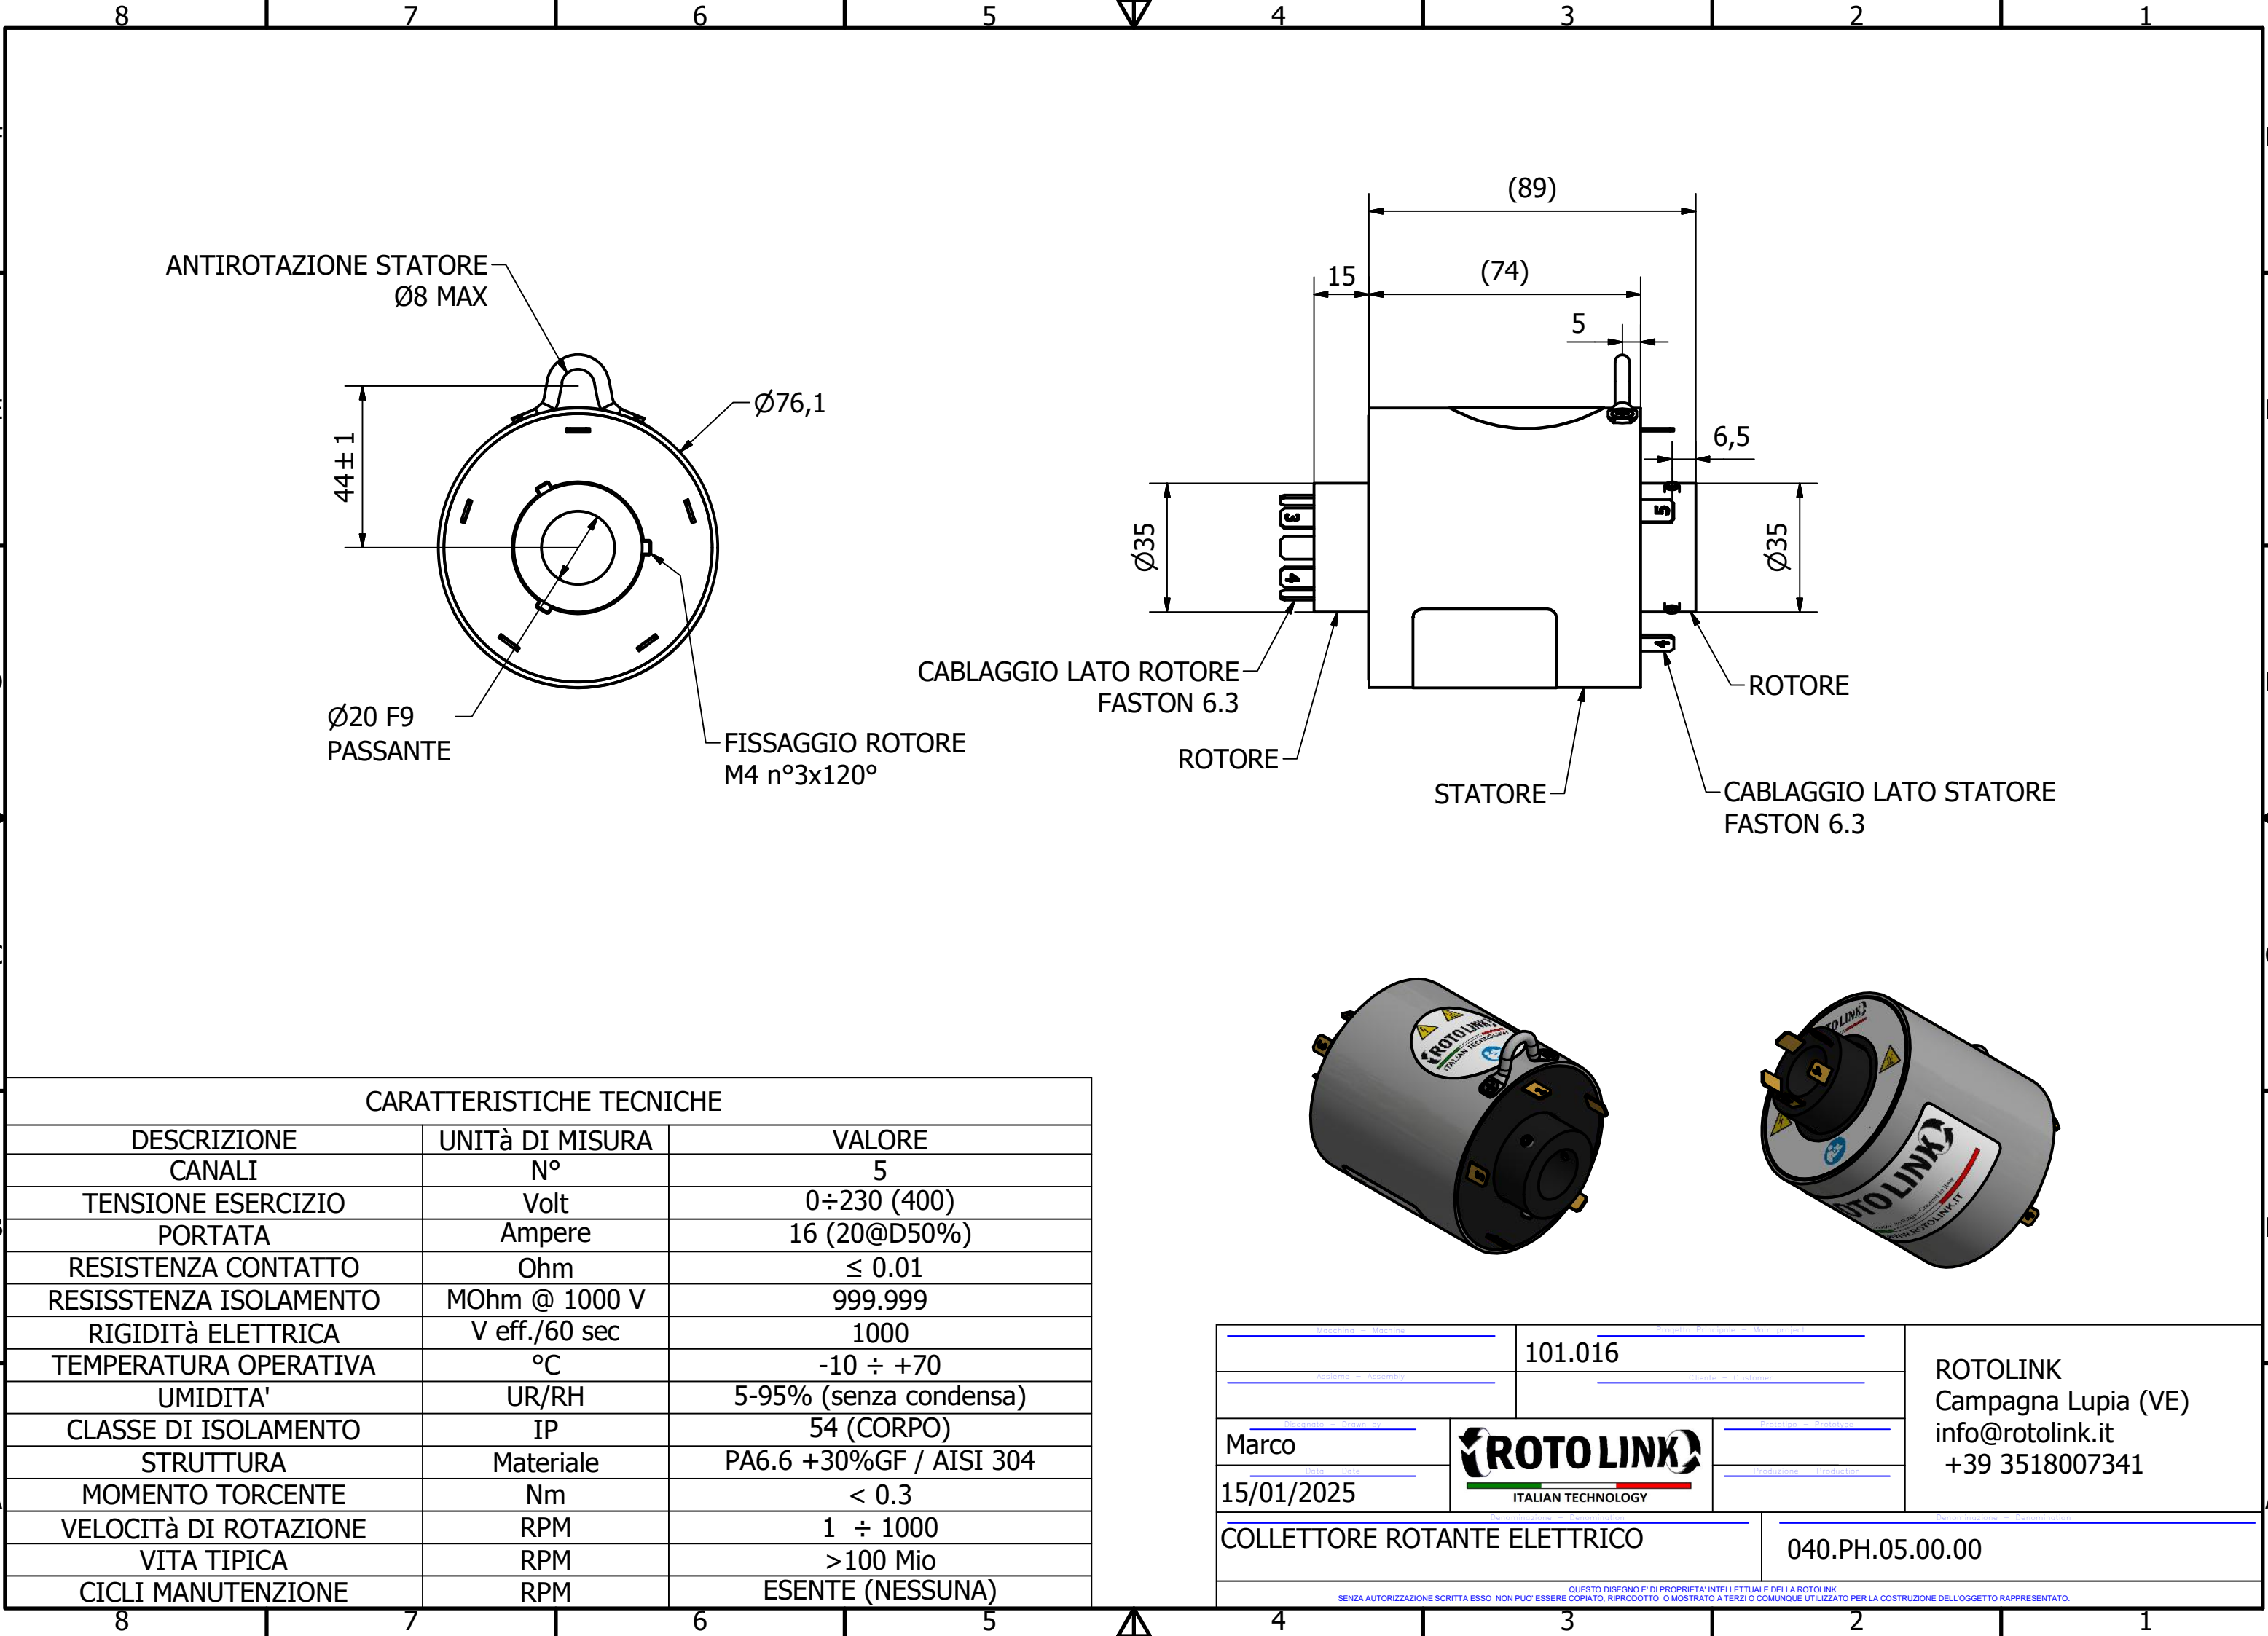

CARATTERISTICHE TECNICHE		
DESCRIZIONE	UNITà DI MISURA	VALORE
CANALI	N°	5
TENSIONE ESERCIZIO	Volt	0÷230 (400)
PORTATA	Ampere	16 (20@D50%)
RESISTENZA CONTATTO	Ohm	≤ 0.01
RESISSTENZA ISOLAMENTO	MOhm @ 1000 V	999.999
RIGIDITà ELETTRICA	V eff./60 sec	1000
TEMPERATURA OPERATIVA	°C	-10 ÷ +70
UMIDITA'	UR/RH	5-95% (senza condensa)
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP	54 (CORPO)
STRUTTURA	Materiale	PA6.6 +30%GF / AISI 304
MOMENTO TORCENTE	Nm	< 0.3
VELOCITà DI ROTAZIONE	RPM	1 ÷ 1000
VITA TIPICA	RPM	>100 Mio
CICLI MANUTENZIONE	RPM	ESENTE (NESSUNA)

Macchine — Machine		Progetto — Project		ROTOLINK Campagna Lupia (VE) info@rotolink.it +39 3518007341
101.016		Cliente — Customer		
Assieme — Assembly				
Disegnato — Drawn by		Prodotto — Produced		
Marco	 ITALIAN TECHNOLOGY	Prodotto — Produced		
Data — Date		Prodotto — Produced		
15/01/2025				
COLLETTORE ROTANTE ELETTRICO			Denominazione — Denomination	
			040.PH.05.00.00	
QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA ROTOLINK. SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ESSO NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI O COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO.				