
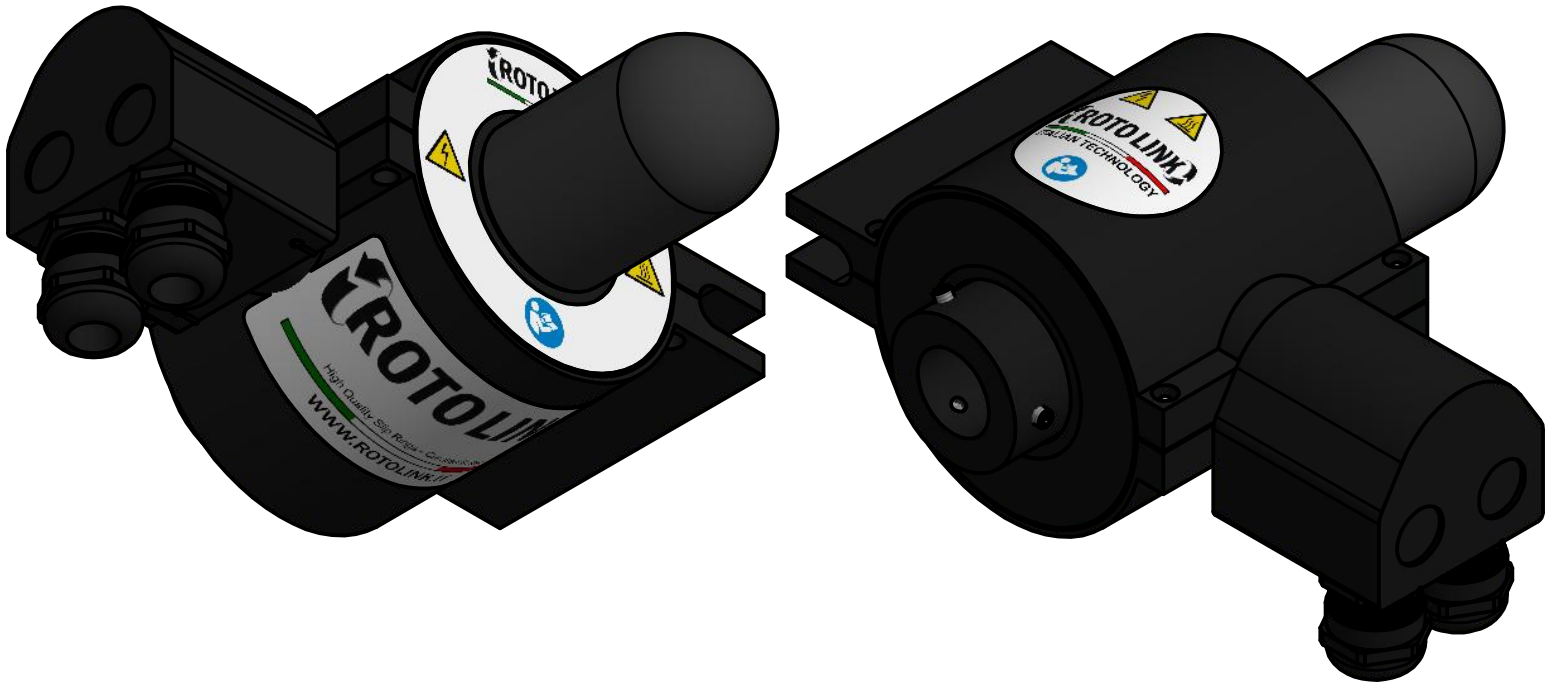


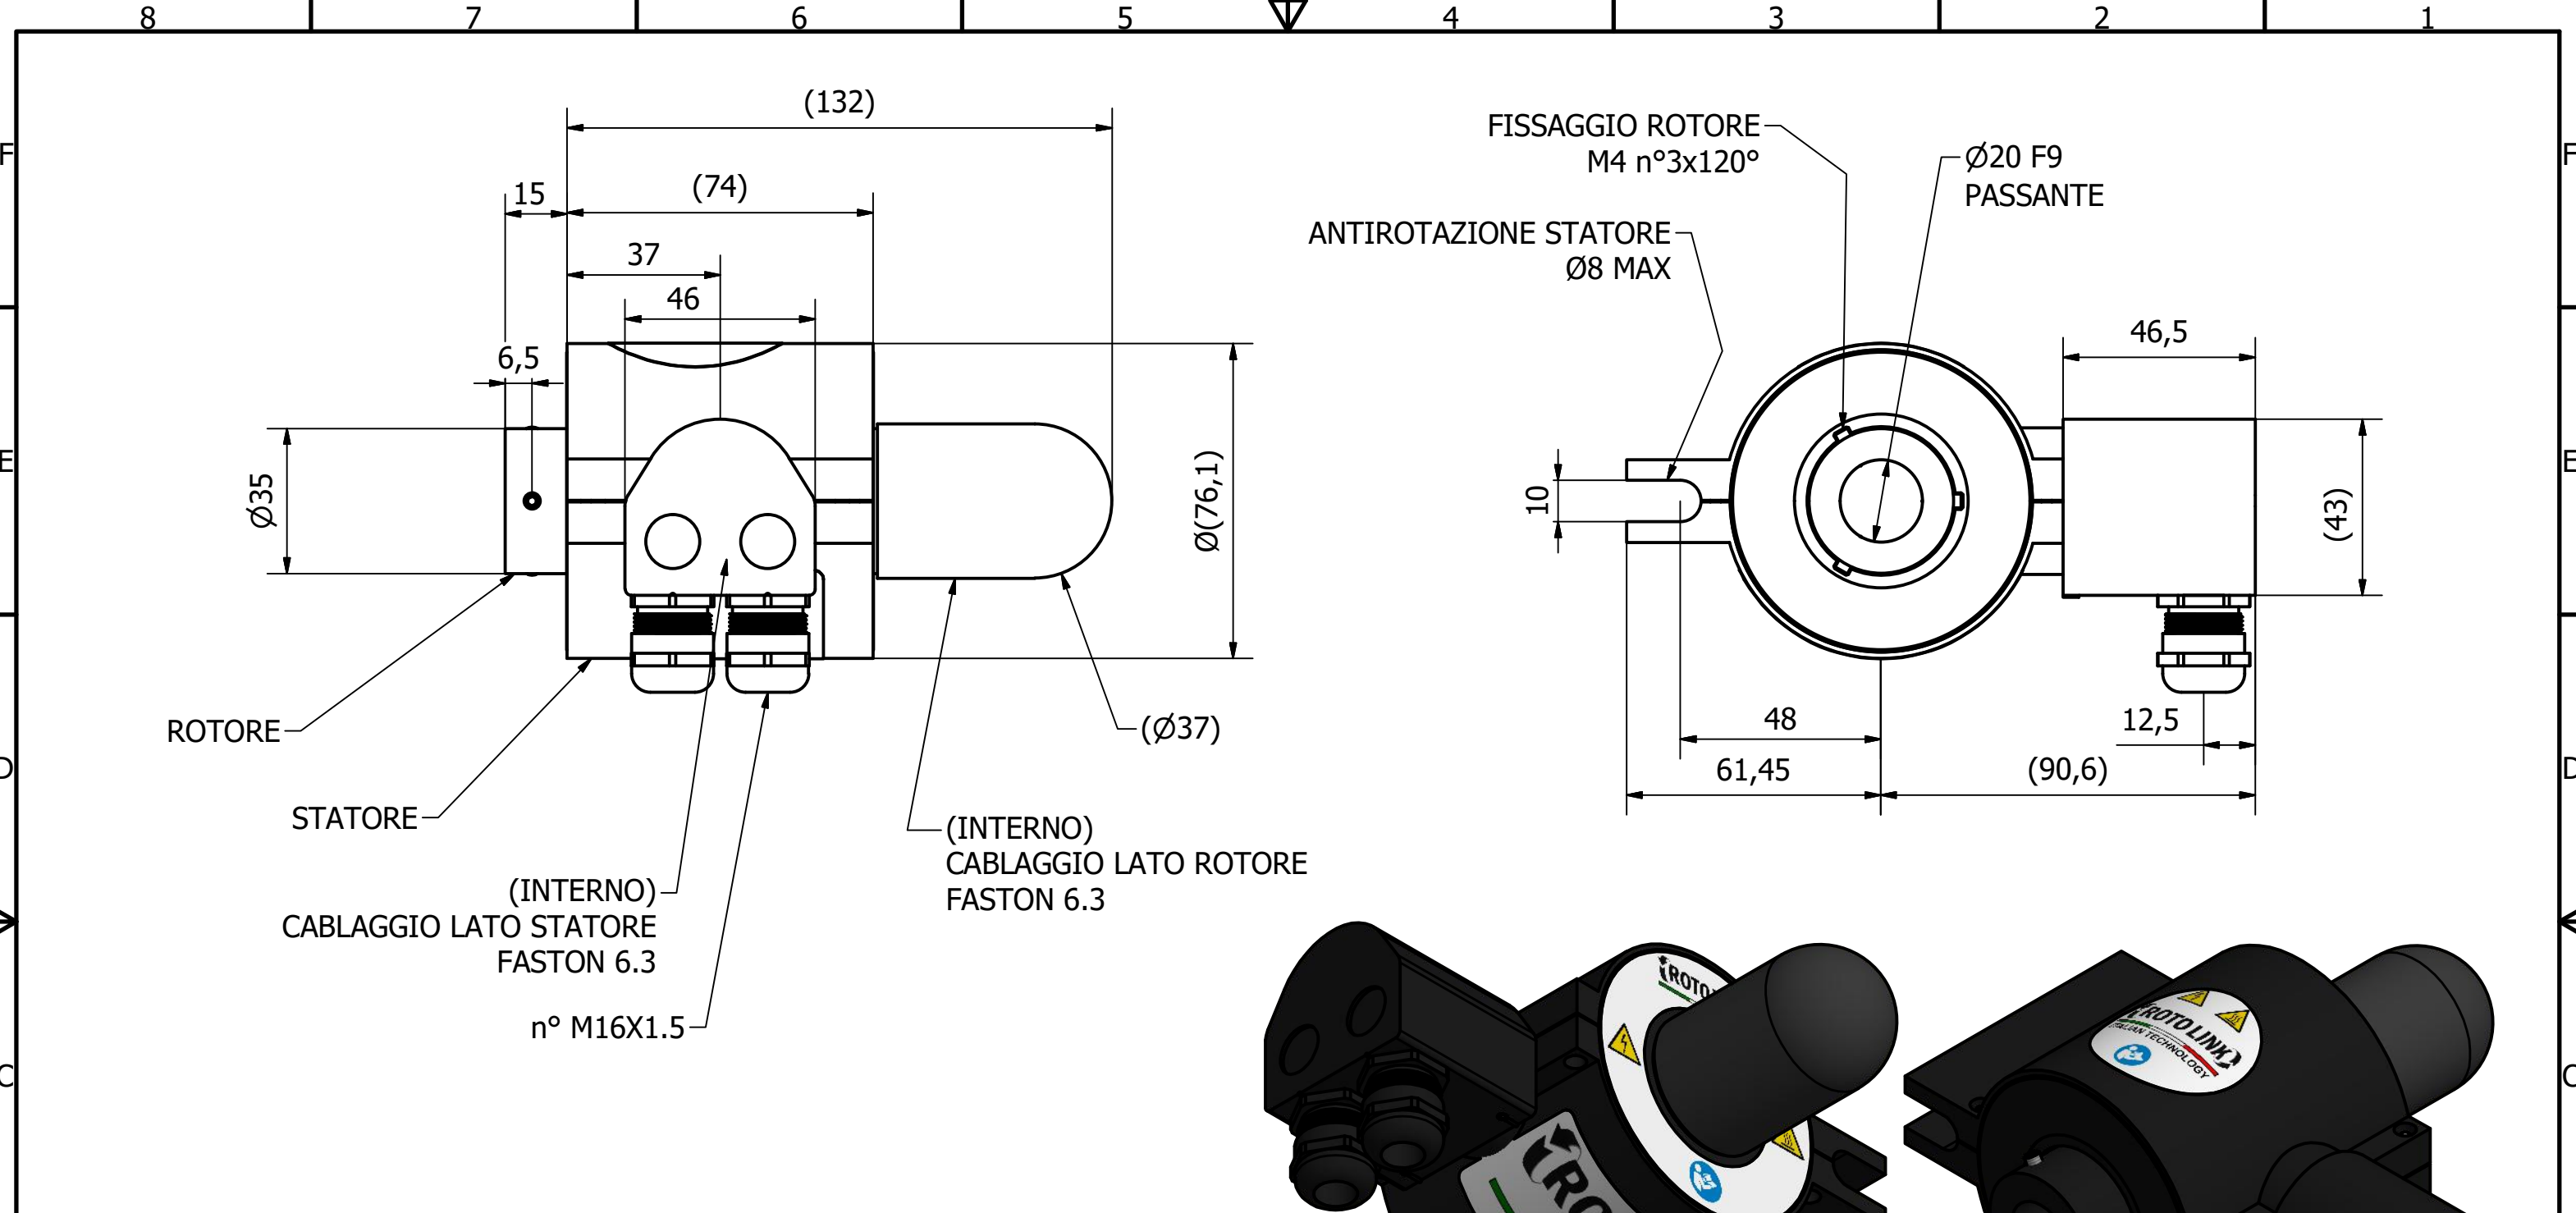

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	UNITà DI MISURA	VALORE
CANALI	N°	5
TENSIONE ESERCIZIO	Volt	0÷230 (400)
PORTATA	Ampere	16 (20@D50%)
RESISTENZA CONTATTO	Ohm	≤ 0.01
RESISSTENZA ISOLAMENTO	MOhm @ 1000 V	999.999
RIGIDITà ELETTRICA	V eff./60 sec	1000
TEMPERATURA OPERATIVA	°C	-10 ÷ +70
UMIDITA'	UR/RH	5-95% (senza condensa)
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP	65
STRUTTURA	Materiale	PA6.6 +30%GF / PA6 +30%GF
MOMENTO TORCENTE	Nm	< 0.3
VELOCITà DI ROTAZIONE	RPM	1 ÷ 500
VITA TIPICA	RPM	>100 Mio
CICLI MANUTENZIONE	RPM	ESENTE (NESSUNA)

Macchine - Machines		Progetto - Project		ROTOLINK Campagna Lupia (VE) info@rotolink.it +39 3518007341
101.016		Cliente - Customer		
Assemblee - Assembly		Disegnato - Drawn by		
Marco		Prototipo - Prototype		
Data - Date		Produzione - Production		
15/01/2025		ROTO LINK ITALIAN TECHNOLOGY		
COLLETTORE ROTANTE ELETTRICO		040.PP.05.00.00		
Denominazione - Denomination				

SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ESSO NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI O COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO.

QUESTO DISEGNO E' DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DELLA ROTOLINK.