


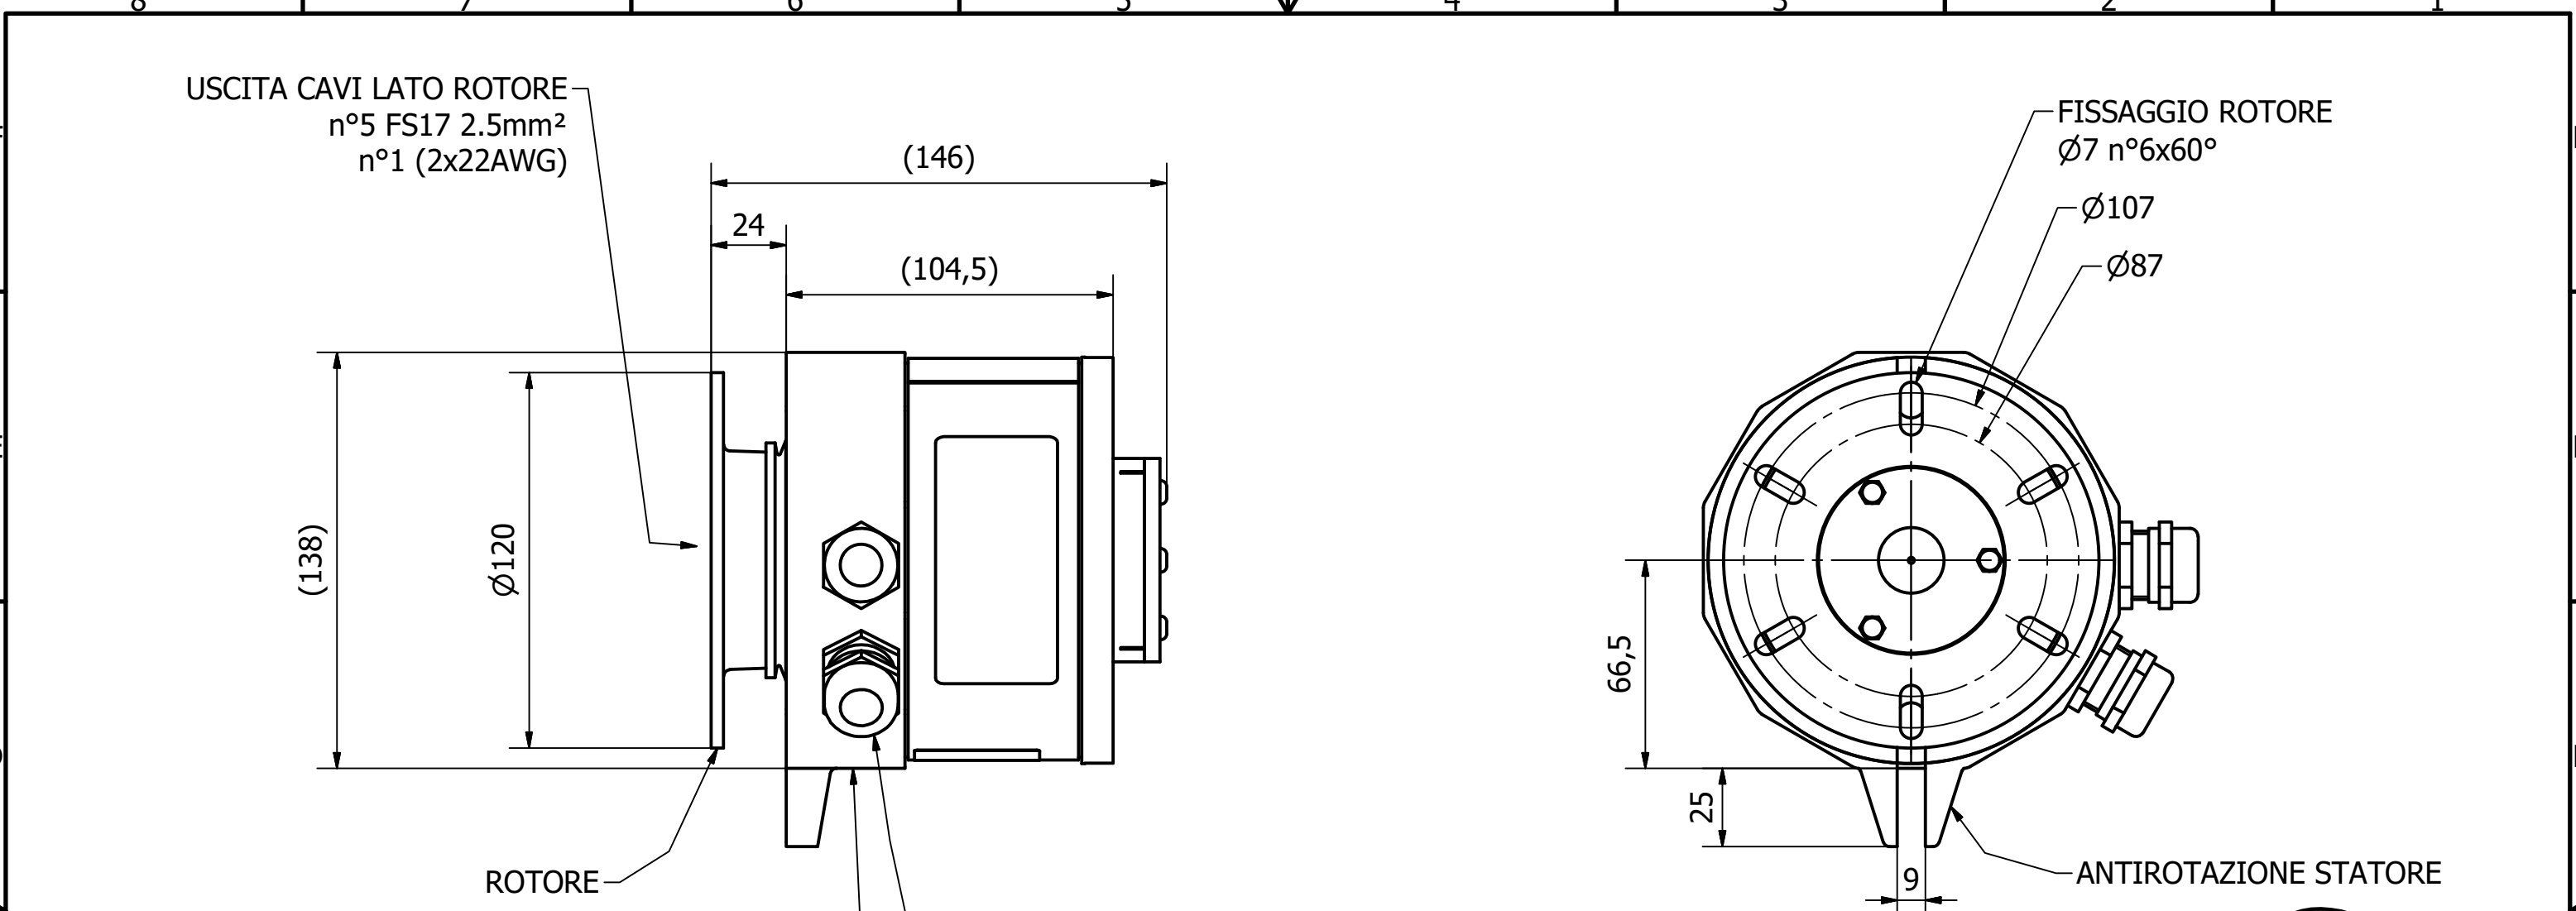


USCITA CAVI LATO ROTORE
n°5 FS17 2.5mm²
n°1 (2x22AWG)

ROTORE

STATORE

USCITA CAVI LATO ROTORE
n°2 M20x1.5
n°5 FS17 2.5mm²
n°1 (2x22AWG)

CARATTERISTICHE TECNICHE		
DESCRIZIONE	UNITà DI MISURA	VALORE
CANALI POTENZA	N°	5
TENSIONE POTENZA	Volt	24VDC ÷ 230VAC
PORTATA POTENZA	Ampere	10 (20@D50%)
CANALI BUS	N°	3
TENSIONE BUS	Volt	24VDC
VELOCITA' BUS	Bits/s	9600 ÷ 115000
RESISTENZA CONTATTO	Ohm	≤ 0.05
RESISTENZA ISOLAMENTO	MOhm@1000V/60"	999.999
RIGIDITÀ ELETTRICA	V eff./60 sec	1000
TEMPERATURA OPERATIVA	°C	-10 ÷ +60
UMIDITA'	UR/RH	5-95% (senza condensa)
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP	54
STRUTTURA	Materiale	PA6.6 +30%GF / AISI 304
MOMENTO TORCENTE	Nm	< 0.3
VELOCITÀ DI ROTAZIONE	RPM	1 ÷ 250
VITA ELETTRICA TIPICA	RPM	>100 Mio
CICLI MANUTENZIONE ELETTRICA	RPM	ESENTE (NESSUNA)

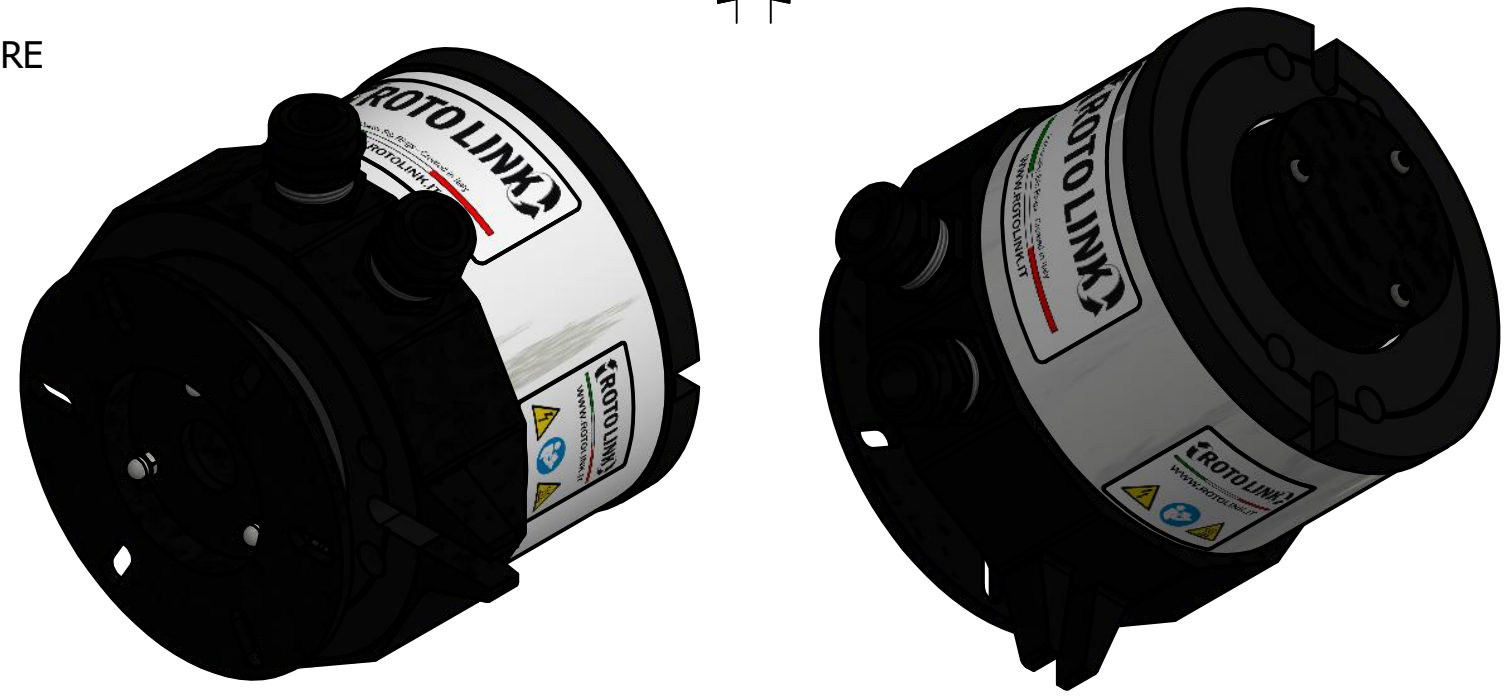

Modello - Model		Progetto Principale - Main project	
		101.019	
Assemblea - Assembly		Cliente - Customer	
Disegnato - Drawn by		Prodotto - Produced	
Marco			
Data - Date		Produzione - Production	
16/01/2025			
COLLETTORE ROTANTE ELETTRICO			060.FA.05.03.00
SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ESSO NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI O COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO.			

ROTO LINK
Campagna Lupia (VE)
info@rotolink.it
+39 3518007341