


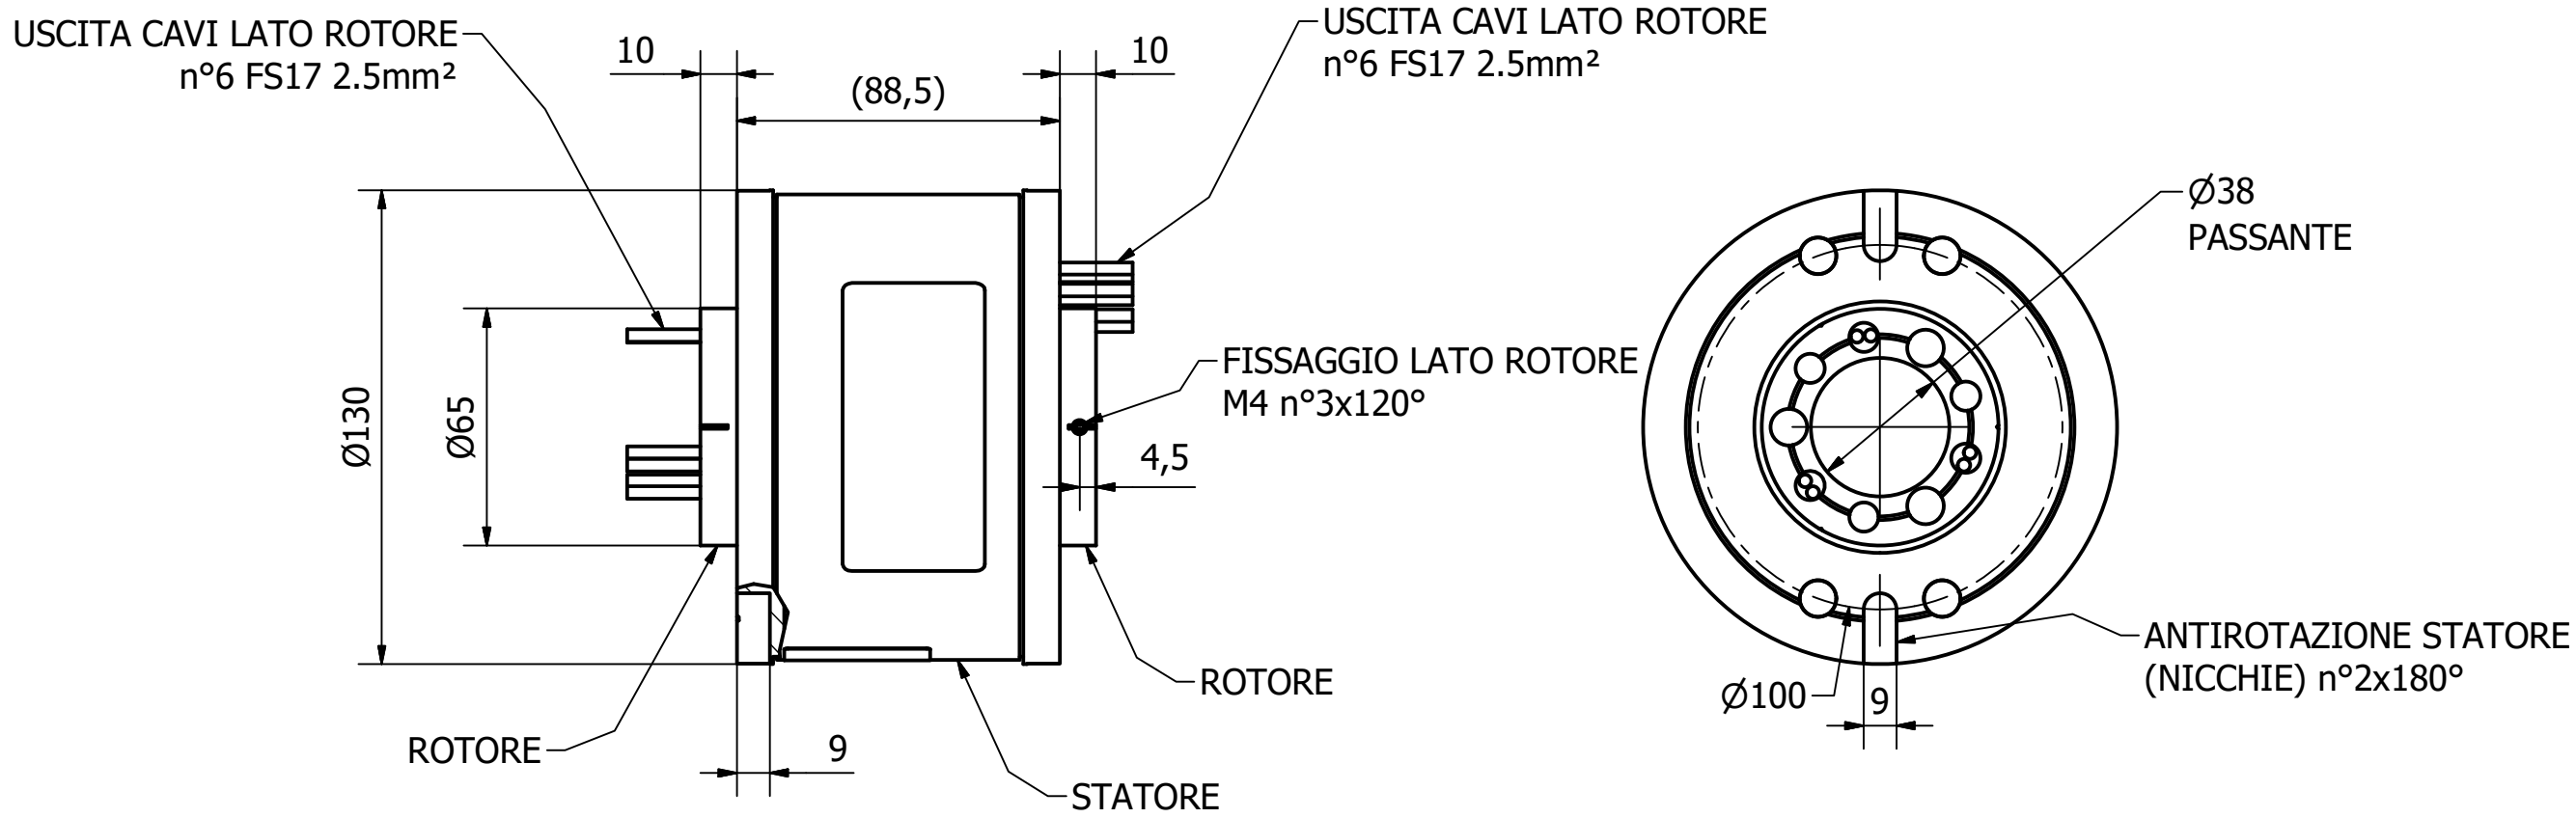

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	UNITà DI MISURA	VALORE
CANALI	N°	6
TENSIONE ESERCIZIO	Volt	0÷230 (400)
PORTATA	Ampere	16 (20@D50%)
RESISTENZA CONTATTO	Ohm	≤ 0.01
RESISSTENZA ISOLAMENTO	MOhm @ 1000 V	999.999
RIGIDITà ELETTRICA	V eff./60 sec	1000
TEMPERATURA OPERATIVA	°C	-10 ÷ +70
UMIDITA'	UR/RH	5-95% (senza condensa)
CLASSE DI ISOLAMENTO	IP	54
STRUTTURA	Materiale	PA6.6 +30%GF / AISI 304
MOMENTO TORCENTE	Nm	< 0.3
VELOCITà DI ROTAZIONE	RPM	1 ÷ 250
VITA TIPICA	RPM	>100 Mio
CICLI MANUTENZIONE	RPM	ESENTE (NESSUNA)

Disegnato - Drawn by		Progettato - Main project		ROTO LINK Campagna Lupia (VE) info@rotolink.it +39 3518007341
Assemble - Assembly		Cliente - Customer		
Disegnato - Drawn by		Progettato - Projected		
Data - Date		Produzione - Production		
Marco				
16/01/2025		ITALIAN TECHNOLOGY		
COLLETTORE ROTANTE ELETTRICO				065.SW.06.00.00
SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA ESSO NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O MOSTRATO A TERZI O COMUNQUE UTILIZZATO PER LA COSTRUZIONE DELL'OGGETTO RAPPRESENTATO.				